DN (mm)	**H2** (mm)
160	351
200	**439**
250	399
315	428
400	471

Typ włazu	**H4** (mm)
A 15	80
B 125	80
C 250	80
D 400	**140**

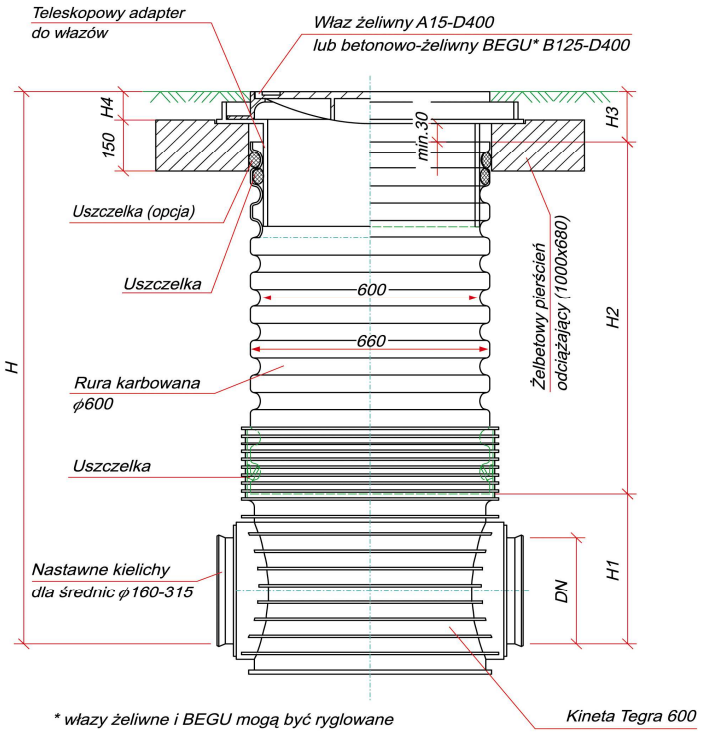

Nr studni	**Typ kinety**	**DN** (mm)	**Rzędna terenu**	**Rzędna dna**	**H** (mm)	**H2** (mm)	**H3** (mm)	**Wkładka "in situ"** (mm)	**Rzędna "in situ"**	**Typ włazu**	**Uwagi**
S1	typ J 90 °	200	261,02	258,82	2200	1590	171			D400	
S2	typ J120 °	200	261,10	258,38	2720	2110	171			D400	
	Suma					3700					

FIRMA PROJEKTOWO - KOSZTORYSOWA inż. bud. Marek Węglorz 43-400 Cieszyn ul. Jastrzębia 33	
Temat: PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCYCH SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH WEJŚCIOWYCH DO BUDYNKU OSP W STRUMIENIU	Data: 22.02.2022
Tytuł rys.: **Studzienka inspekcyjna systemowa D 600 właz. kl. D400**	Skala: -
Inwestor: Gmina Strumień 43-246 Strumień Rynek 4	Nr rys.: **3**
Autor projektu: mgr inż. Irena Swarowska	Podpis:
Wykonał: mgr inż. Irena Swarowska	Podpis:
Sprawdził:	Podpis: